

New Arrival

24時間 見に行く手間から あなたを解放

センサBoxだけで始められる「環境」監視
クラウドシステム

新しいSigfox通信を使って、
データをスマホやPCに送信

1年間電池交換不要



 **OKIPPA®**

Green T/X

国際電装株式会社
〒141-0022
東京都品川区東五反田2-4-4
中沢ビル4F

Tel 03-3445-8823
Fax 03-3445-8882
kokusaidenso@syd.odn.ne.jp

OKIPPA® Green T/X

コンテナ栽培



温度・雨量
ハウス内



温度・CO₂
圃場


ため池



水位



気温

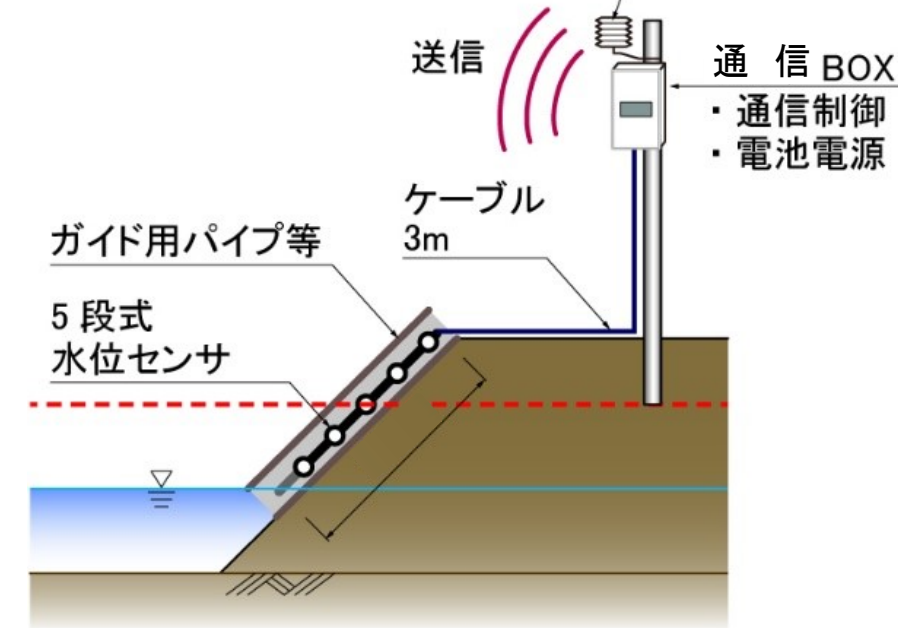


温度・湿度




温度・日射

WEBアプリ

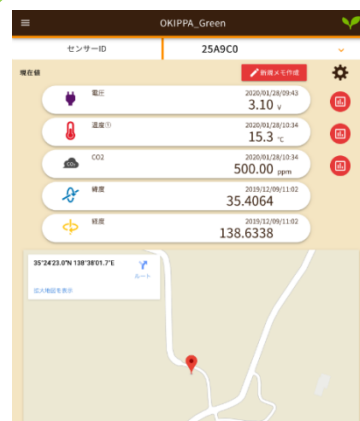


① 電池電圧
温度・CO₂

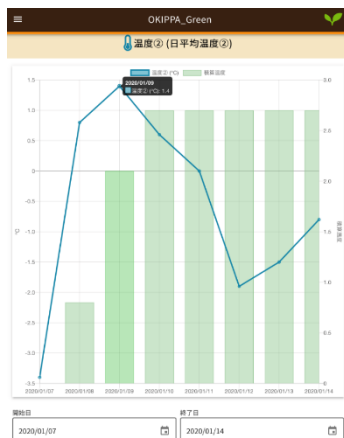


② グラフ化



③ データ履歴閲覧
(CSV化)

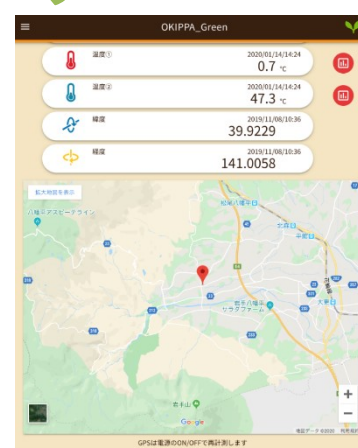


④ 位置情報

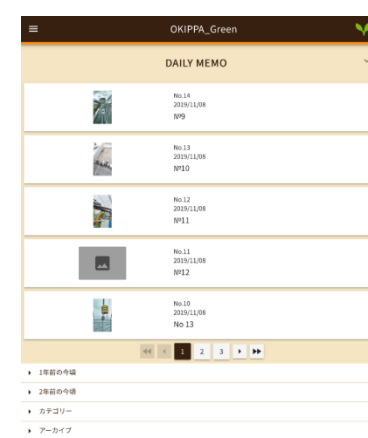

⑤ 作業メモ機能



⑥ アラート機能

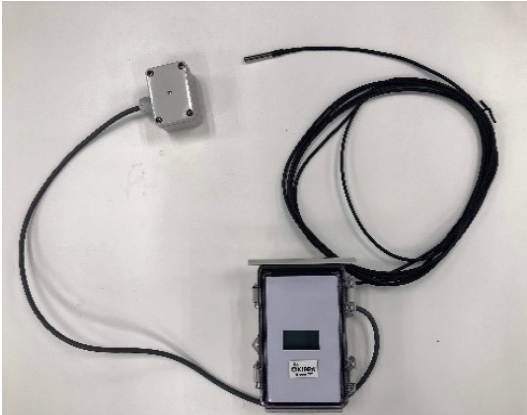製品名		OKIPPA_Green T/T	OKIPPA_Green T/ S	OKIPPA_Green T/ H	OKIPPA_Green T/ C	OKIPPA_Green T/ R	OKIPPA_Green T/ L
センサー		温度センサ 2個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 日射センサ1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 湿度センサ1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) CO ₂ センサ1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 転倒マス型雨量計1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 接点型水位計1個
使用環境(温度) 計測範囲 精度		温度センサ	日射センサ	湿度センサ	CO ₂ センサ	雨量計	電極式
		温度:-10～85℃ 精度:±0.5℃	分光感度 360-1120nm 測定範囲 0-1750W/m2	温度:0℃～60℃ 分解能:0.008%RH	温度:-20～50℃ 精度:±3%±30ppm 測定範囲: 0～5,000 ppm	温度:0～50℃ 精度: 20mm以下±0.5mm 20mm超過:±3%以内	温度:-10～85℃
計測間隔		1分間隔 (1℃の温度変化を検知したら 温度変化として通知)	温度:T/Tと同じ 日射:30分間隔	温度/湿度:5分間隔 (15分間隔で通知)	温度/湿度:5分間隔 (15分間隔で通知)	温度:T/Tと同じ 雨量:15分間隔	温度:T/Tと同じ 水位:15分おき(計測水位の変化 がなければ、1時間おきに通知)
		GPS (電源ON時に計測)					
センサー寸法		ステンレス鋼製シースのサイズ: 6 x 50(mm) ケーブル長 5m	シリコン日射センサ φ 2.4x2.75H(cm) ケーブル長 5m	センサBOX部 65×50×45(mm) ケーブル長 1m		ポリカーボネートの転倒升、 受水口径 200mm サイズ:φ 215×450H(mm)、ケー ブル長 5m	ケーブル長 15m 接点 5～8か所
通信BOX+センサー 重量		1500g	1600g	1600g	1600g	4600g	2500g
通信 BOX	液晶表示間隔	60秒に1回(6秒表示)					
	液晶表示	温度/電池電圧	温度/日射/電池電圧	温度/湿度/電池電圧	温度/CO ₂ /電池電圧	温度/カウント数/電池電圧	温度/水位接点番号 /電池電圧
	通信	LPWA(省電力広域無線通信) Sigfox — シグフォックス —					
	電源/電池寿命	単2電池(寒冷地エボルタ推奨)4本(別売) / 液晶未使用 約1年					
	寸法	H:100mm × W:150mm × D:70mm ABS樹脂 IP65 ルーフ付					
外観				 OKIPPA_Green T/H・T/Cは 外観同じ			 温度計 3.0m センサ部 (5~8段階) ケーブル長 15mまで

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

この機器を利用するにはSigfox通信が必要です。
エリア確認サイト ⇒
エリア外(山間部等)でも基地局リース機で通信可能になります

